
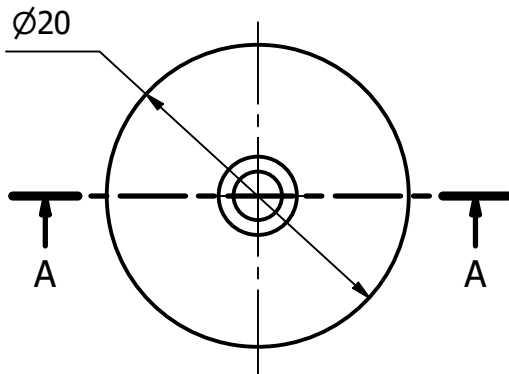



A-A (2:1)

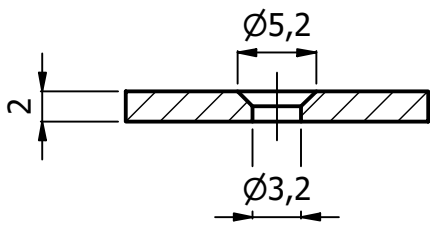

N.B: per il fissaggio si consiglia l'uso di viti a testa svasata con diametro nominale inferiore all' M3.

| | | | |
|------|-----------------------|------|-------|
| Rev. | Descrizione modifiche | Data | Firma |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Disegnato M.D. | Data 03/02/2023 | Materiale Neodimio | Trattamento Nichelato | Tolleranza +/- 0.1 | Unità mm |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|

ITALFIT magneti

Via Comelli, 39
33034 Fagagna (Ud)
Tel 0432/801675 Fax 0432/810197
P.IVA e C.F. 02610340305

Descrizione
Magnete con foro svasato - magnetizzazione assiale (N+S)

Codice
NS01.35NI00.2023

Scala
2 : 1

Formato
A4